



Mått

Bredd: 20–40 m

Längd: Minimum 3 sektioner eller enligt önskemål

Sidohöjd: 4–9 m

Port: Tvådelad skjutport 4x4 (bxh) standard

Teknisk beskrivning

Täckduk: helpanama lackad polyesterväv (vikt 900 g/m²)



Stativ: Varmgalvaniserad stålstomme

Snözon: 1,0–3,5

Vindlast: Dimensionerad upp till 26 m/sekund

Hallen kan anpassas för varje enskilt användningsområde och speciella belastningar.

Hallen är i standardutförande dimensionerad enligt Boverkets byggregler för förekommande snölast och vindlast i säkerhetsklass 2.

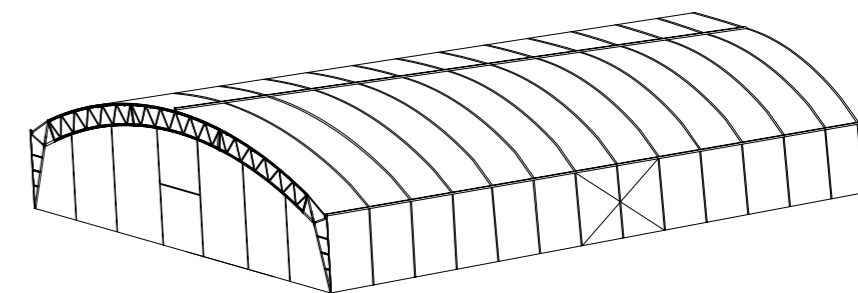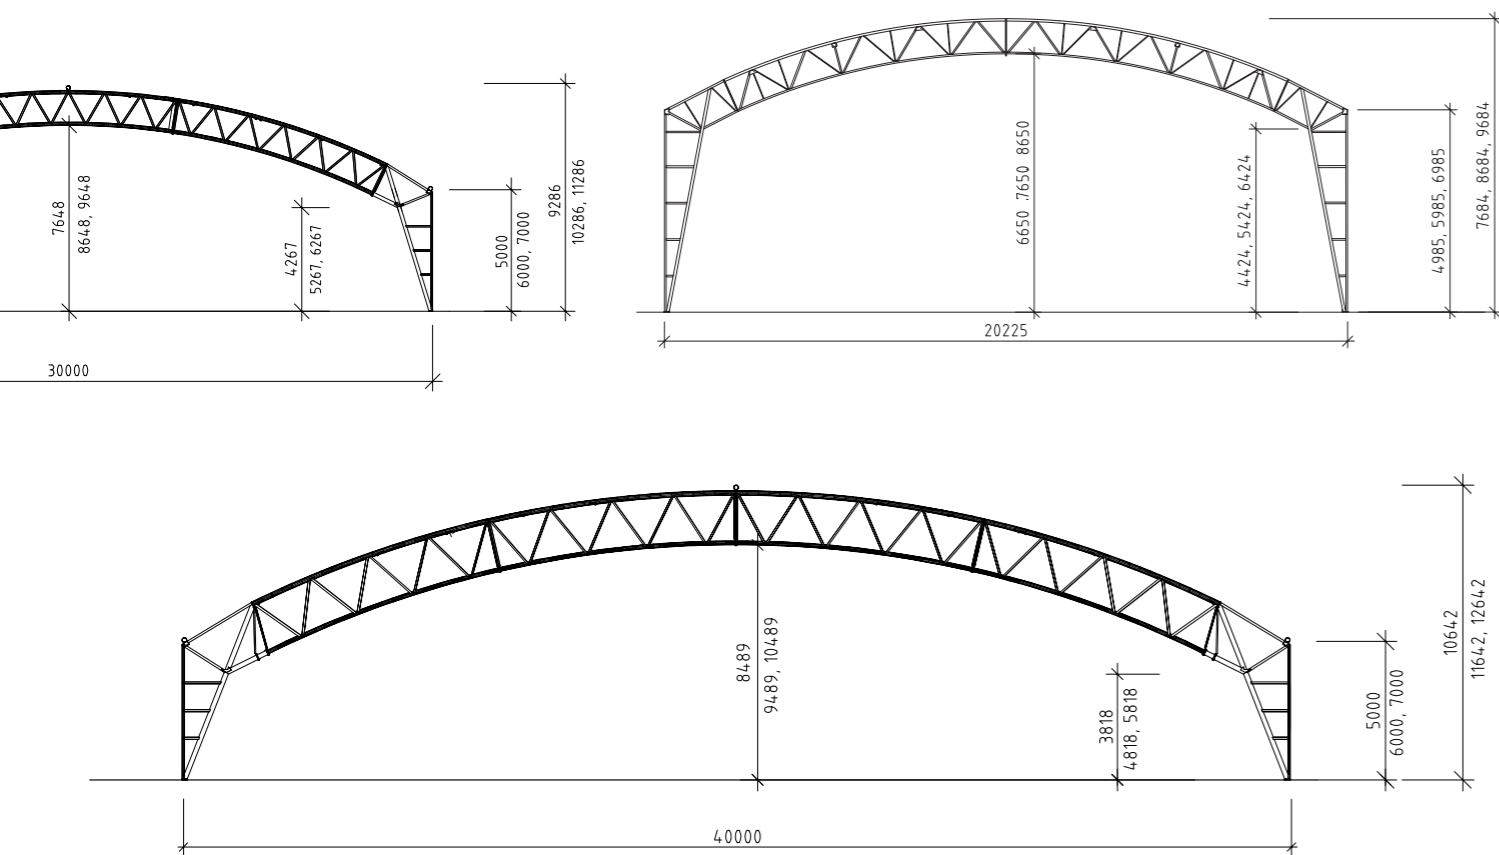

Bighallen

När det krävs rejält tilltaget utrymme är Bighallen att rekommendera. Hallen är vanligast för användningsområden som lager, idrottshall, produktions- eller tillverkningshall. Trots storleken är hallen både mångsidig och flexibel och kan användas för både permanenta och tillfälliga behov. Hallen förankras antingen till fotplatta med jordspik, på platsgjutet betongsockel eller på prefabricerade betongelement. Vi levererar och monterar hallen med våra standardportar, såvida dina behov inte kräver annat.