



Mått

Bredd: 12/15 m
 Längd: Minimum 2 sektioner eller enligt önskemål
 Sidohöjd: 3–8 m
 Port: Tvådelad skjutport 4x4 (bxh) standard

Teknisk beskrivning

Täckduk: helpanama lackad polyesterväv (vikt 900 g/m²)
 Stativ: Varmgalvaniserad stålstomme
 Snözon: 1,0–3,5
 Vindlast: Dimensionerad upp till 26 m/sekund

Hallen kan anpassas för varje enskilt användningsområde och speciella belastningar. Hallen är i standardutförande dimensionerad enligt Boverkets byggregler för förekommande snölast och vindlast i säkerhetsklass 2.

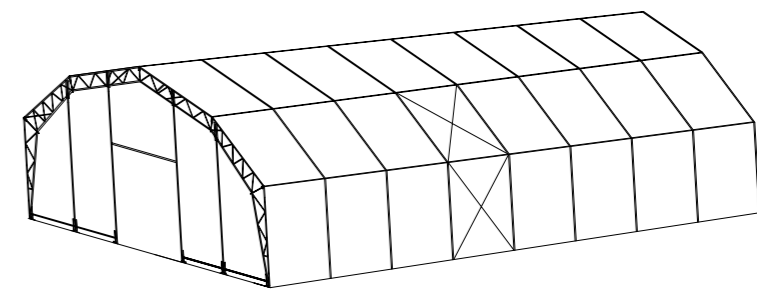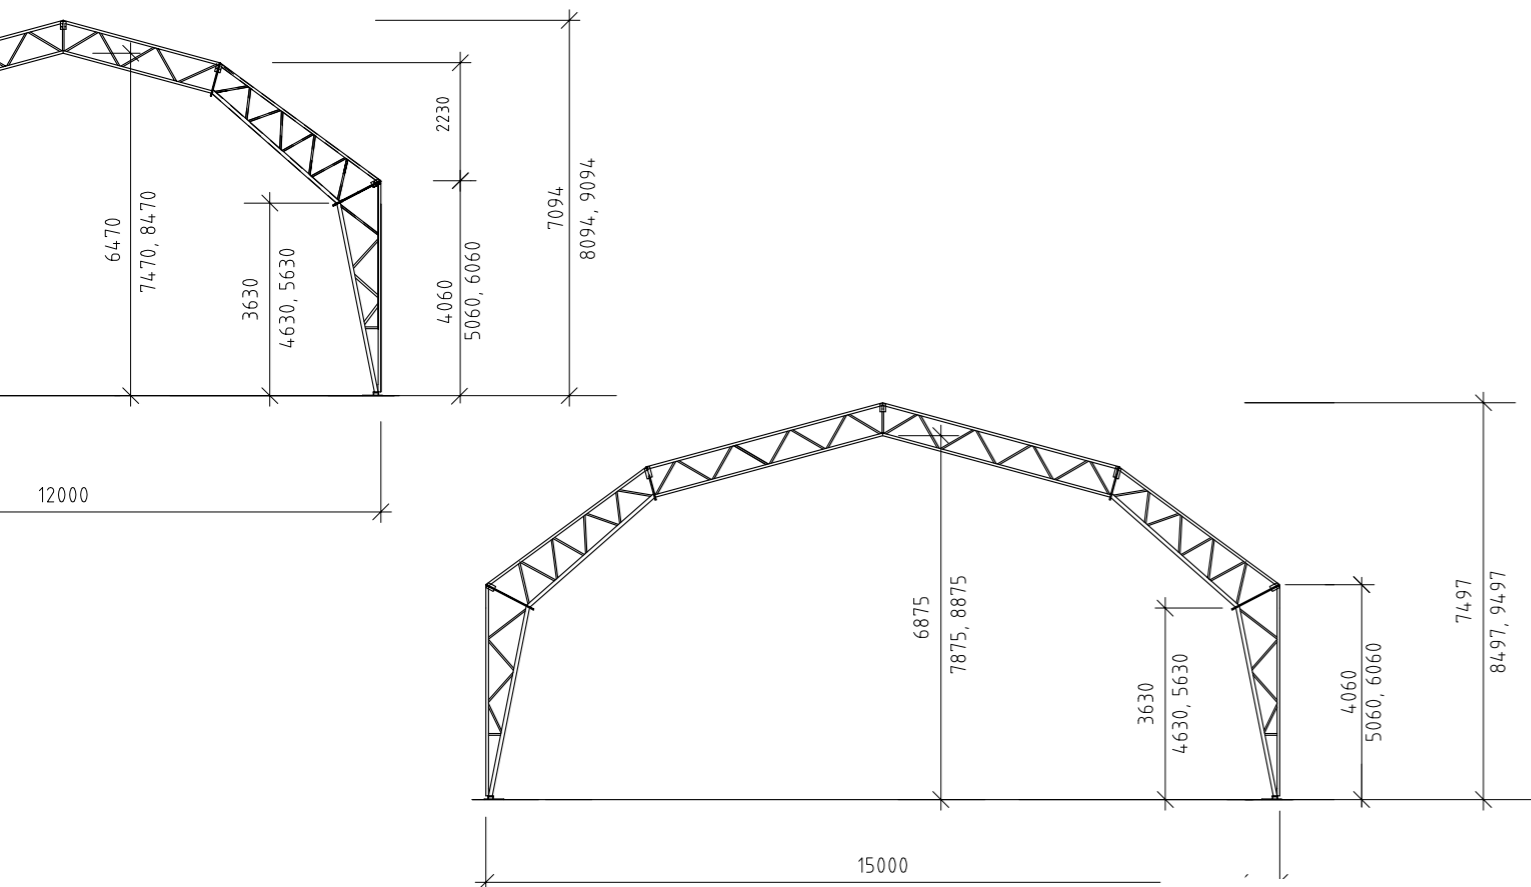

Sektionshallen

Hög och bred hall för dig som vill ha en permanent eller tillfällig lösning för till exempel lager, bilhall, hangar, bygghall eller tillverkningshall. Utifrån de behov och arbetsfordon du har, kan du själv välja sidohöjd. Vi levererar och monterar hallen med våra standardportar, såvida dina behov inte kräver annat. Sektionshallen förankras som standard med jordankare, men vi kan också använda oss av prefabricerade betongelement eller platsgjuten betongsockel.