





Mått

Bredd: 10 m
Längd: Minimum 2 sektioner eller enligt önskemål
Nockhöjd: 5,1 m
Sidohöjd: 3 m
Port: Tvådelad skjutport 3,5x3,5 (bxh) standard

Teknisk beskrivning

Täckduk: helpanama lackad polyesterväv (vikt 900 g/m²)
Stativ: Varmgalvaniserad stålstomme
Snözon: 1,0–3,5
Vindlast: Dimensionerad upp till 26 m/sekund

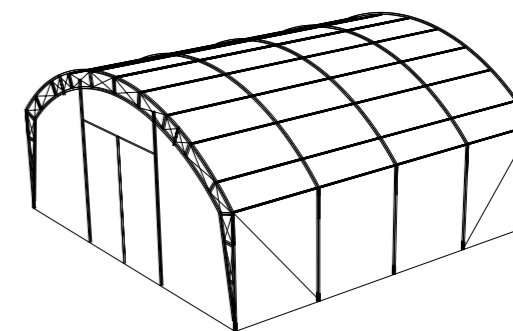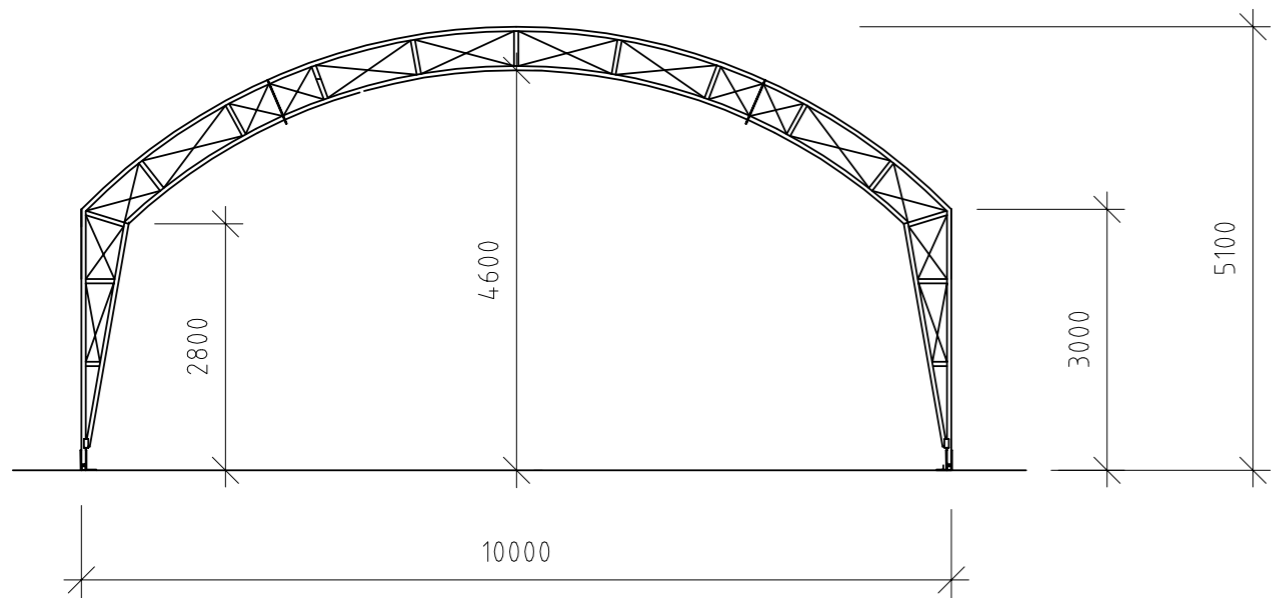

Bygghallen

Vår klassiker och den i särklass populäraste hallen. Dess användningsområden är oändliga liksom möjligheten att låta hallen växa med dina behov. Vill du ha ett varaktigt eller flexibelt lager är denna hall att rekommendera, inte minst med tanke på att sidohöjden är hela tre meter, vilket är en höjd som är tillräcklig för de flesta truckar och lastmaskiner. Med vår utförliga beskrivning kan hallen monteras på egen hand, men om du föredrar att vi gör det, räknar vi med att det tar ungefär en arbetsdag.